

Dane techniczne

Glandless premium smart double pumps Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10

Nazwa projektu

Nienazwany projekt 2019-06-05 10:25:21.698




ID projektu

Miejsce montażu

Numer pozycji klienta

Data 05.06.2019

Rodzina charakterystyki

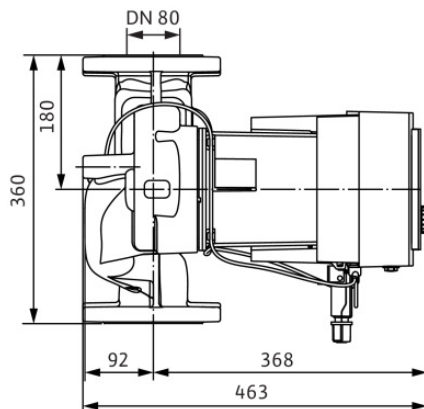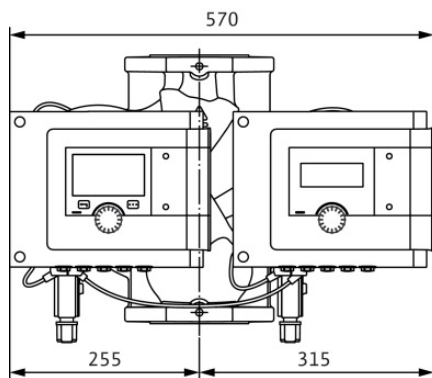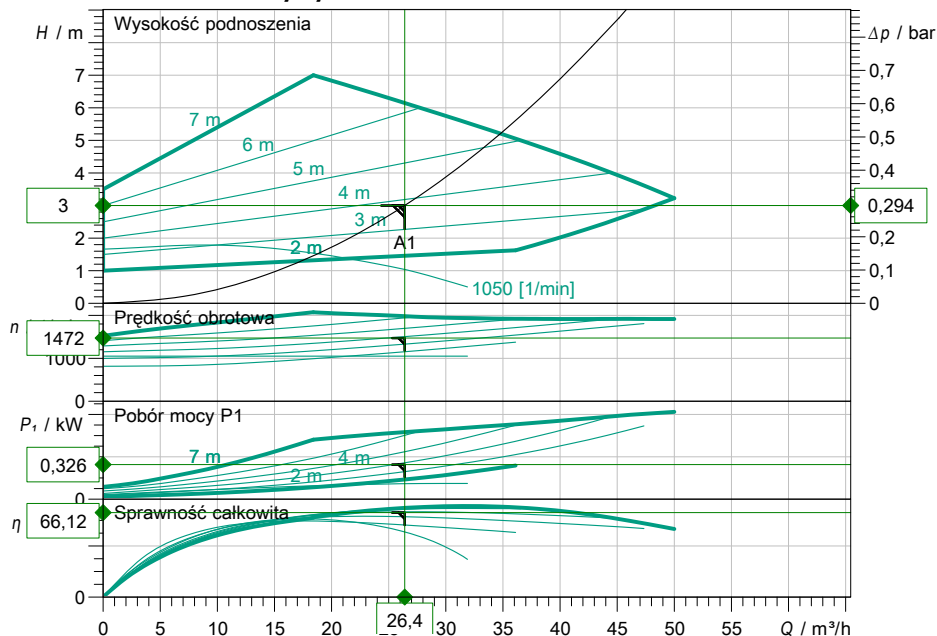

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przepływ	26,40 m³/h
Wysokość podnoszenia	3,00 m
Medium	Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy	20,00 °C
Gęstość	998,20 kg/m³
Lepkość kinematyczna	1,00 mm²/s

Dane hydrauliczne (punkt pracy)

Przepływ	26,40 m³/h
Wysokość podnoszenia	3,00 m
Pobór mocy P1	0,33 kW

Dane o produkcie

Glandless premium smart double pumps
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10

Rodzaj pracy	dp-v HR
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura przetłaczanej cieczy	-10 °C ... +110 °C
Max. temp otoczenia	40 °C

Dane silnika

Konstrukcja silnika	Standard
Współczynnik EEI	≤ 0,18
Napięcie zasilania	1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	±10 %
Max. prędkość obrotowa	2350
Pobór mocy P1	0,87 kW
Pobór prądu	3,1 A
Stopień ochrony	IPX4D
Klasa izolacji	F
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;20
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;20
Łlawik przewodu	

Wymiary przyłącza

Strona ssawna	DN 80, PN10
Strona tłoczna	DN 80, PN10
Długość zabudowy pompy	360 mm

Materiały

Korpus pompy	5.1301, EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał pompy	1.4028, X30Cr13
Łożysko	Węgiel spiekany, impregnowany metal

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.	63 kg
Numer pozycji	2164661