

Dane techniczne

Bezďlawnicowa pompa premium o najwyŹszej sprawnoŹci Stratos 80/1-12 PN 10

Nazwa projektu

Nienazwany projekt 2019-06-04 16:25:54.980




ID projektu

Miejsce montaŹu

Numer pozycji klienta

Data 04.06.2019

Rodzina charakterystyki

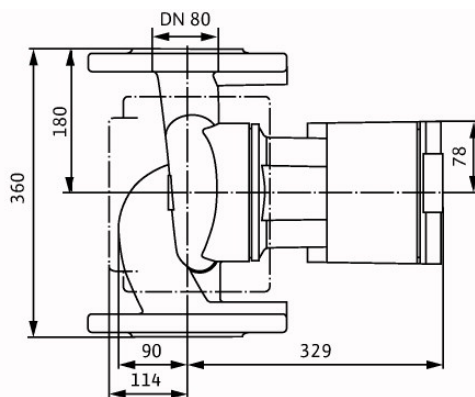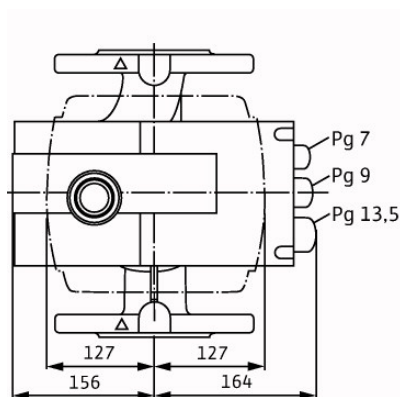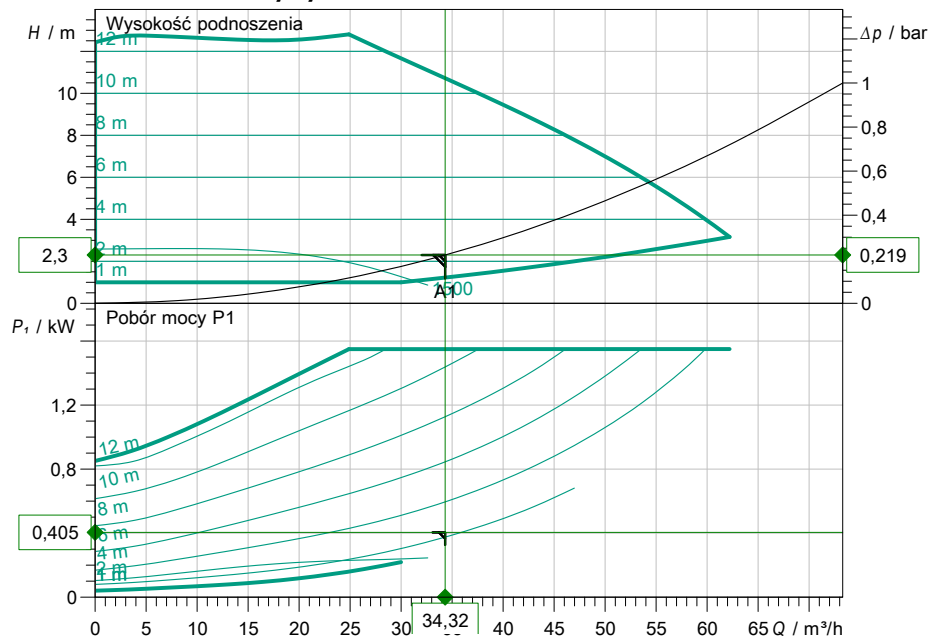

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przepływ	34,32 m³/h
WysokoŹ podnoszenia	2,30 m
Medium	Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy	80,00 °C
GęstoŹ	971,70 kg/m³
LepkoŹ kinematyczna	0,36 mm²/s

Dane hydrauliczne (punkt pracy)

Przepływ	34,32 m³/h
WysokoŹ podnoszenia	2,30 m
Pobór mocy P1	0,40 kW

Dane o produkcie

Bezďlawnicowa pompa premium o najwyŹszej sprawnoŹci	
Stratos 80/1-12 PN 10	
Rodzaj pracy	dp-c
Maksymalne ciŹnienie robocze	10 bar
Temperatura przetłaczanej cieczy	-10 °C ... +110 °C
Max. temp otoczenia	40 °C
Minimalna wysokoŹ dopływu przy	50 / 95 / 110°C
	7/ 15/ 23 m

Dane silnika

Konstrukcja silnika	Silnik EC
Współczynnik EEI	≤ 0.20
Napięcie zasilania	1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	±10 %
Max. prędkoŹ obrotowa	3300 1/min
Pobór mocy P1	1,55 kW
Pobór prądu	6,8 A
Stopień ochrony	IP X4D
Klasa izolacji	F
Zabezpieczenie silnika	zintegrowany
Kompat. elektromagnetyczna	
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;20
OdpornoŹ na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;20
Dławik przewodu	1x7/1x9/1x13.5

Wymiary przyłącza

Strona ssawna	DN 80, PN 10
Strona tłoczna	DN 80, PN 10
DługoŹ zabudowy pompy	360 mm


Materiały

Korpus pompy	Źeliwo szare (EN-GJL-250)
Wirnik	Tworzywo sztuczne (PP - 50% GF)
Wał pompy	Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13)
ŁoŹysko	Węgiel spiekany, impregnowany metal

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.	31 kg
Numer pozycji	2150593

1~ 230 V, 50/60 Hz



3~ 230 V, 50/60 Hz

